


RETENCIÓN PREFORMADA

De Acero Galvanizado

Uso: Cable FO ADSS

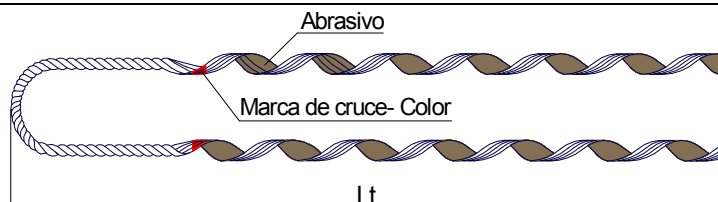

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – Dimensiones (mm)

Código	Rango de Fijación - Ø	Alambre		Lt	σ rotura (daN)	Peso (Kg) (aprox.)	Código Color
		Ø	Cant.				
PFFRE08525GS	8 – 8.9	2.5	4	700	500	0.28	Rojo - Rojo
PFFRE09525GS	9 – 9.9	2.5	4	700	500	0.28	Negro - Negro
PFFRE10525GS	10 – 10.9	2.5	4	700	500	0.28	Amarillo - Amarillo
PFFRE11525GS	11 - 11.9	2.5	4	700	500	0.28	Verde – Verde
PFFRE12525GS	12 –12.9	2.5	5	700	500	0.35	Naranja – Naranja
PFFRE13525GS	13 - 13.9	2.5	5	700	500	0.35	Blanco – Blanco
PFFRE14525GS	14 – 14.9	2.5	6	700	500	0.42	Marrón – Marrón
PFFRE15525GS	15 – 15.9	2.5	6	700	500	0.42	Gris – Gris
PFFRE16525GS	16 – 16.9	2.5	7	700	500	0.49	Azul – Azul
PFFRE17525GS	17 – 17.9	2.5	7	700	500	0.49	Azul – Rojo
PFFRE18525GS	18 – 18.9	2.5	7	700	500	0.49	Azul – Negro
PFFRE19525GS	19 – 19.9	2.5	8	700	500	0.56	Azul – Amarillo
PFFRE20525GS	20 – 20.9	2.5	8	700	500	0.56	Azul – Verde
PFFRE21525GS	21 – 21.9	2.5	9	700	500	0.64	Azul - Naranja
Tolerancia gral		±2%					
Lazo cableado y antideslizante en la cara interna							
Material	Alambre		Acero Galvanizado				
	Antideslizante		Cuarzo				
		Norma de aplicación - IRAM 777					

EMBALAJE: Atado con 25 unidades
Etiquetado

Nuestra Identificación
Nº de Orden de Compra
Código Denominación del material
Cantidad

Entrega: Sobre pallet – protegidos con film stretch- Apto para el transporte, estiba y manipuleo