




Uso: Remate de Rienda- Bajada de FO

- ❖ Cordón de acero— Plástico— Ø 5mm- (Linga)

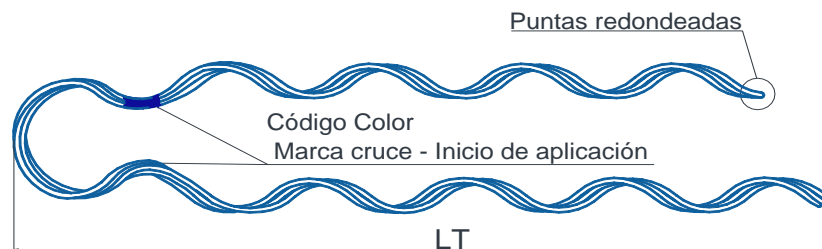

| Rango de Fijación | Dimensiones (mm) | | | Torsión | Código color | Carga Mínima Garantizada Sin deslizamiento |
|-------------------|---|----------|--------|---------|--------------|--|
| | Alambres | | LT ±25 | | | |
| | Ø(mm) | Cantidad | | | | |
| 5 mm | 2 | 3 | 450 | Derecha | Azul | 60 daN |
| Material | Alambre de Acero – IRAM 777 | | | | | |
| Recubrimiento | Cincado por inmersión en caliente- IRAM 777 | | | | | |

EMBALAJE: Bolsa de Nylon con 25 unidades

Inscripciones:

- ❖ Nuestra identificación
- ❖ Denominación del material
- ❖ N° de O de Compra
- ❖ Código – Cantidad

Entrega: Sobre pallet – protegidos con film stretch- Apto para el transporte estiba y manipuleo