PDU VERTICAL para Rack 19”
4xIEC C19 + 20xIEC C13

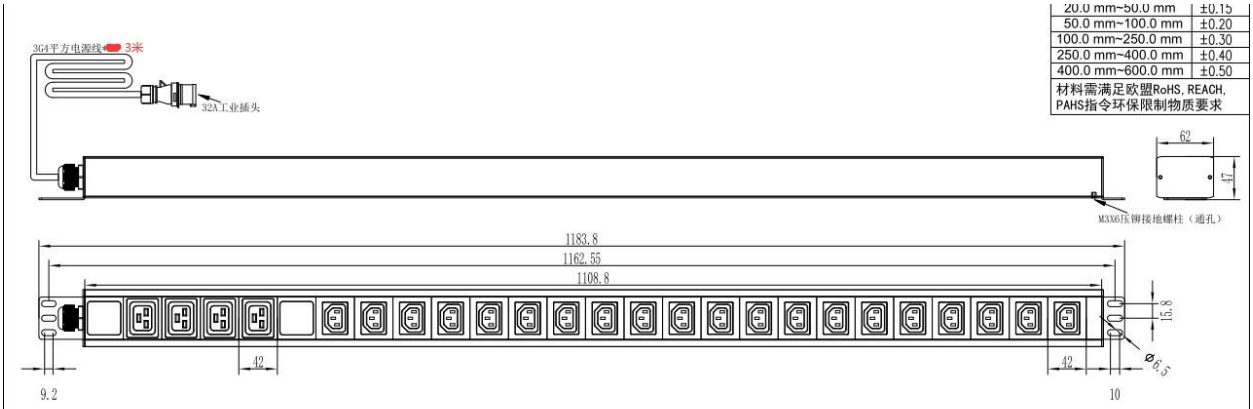

PDU para instalación vertical (con accesorios de montaje, zero U)
230V,50/60Hz

Características de entrada:

Voltaje de entrada	230 VAC
Especificación del cable	4.0 mm^2
Longitud del cable	3 metros con 2P+N (32A) / IEC319 (azul)
Corriente máxima de entrada	32A

Características de salida:

Salidas	4 IEC C19 + 20 IEC C13 4/10 particionada
Voltaje de salida	230 VAC
Corriente máxima de salida	Output max current 32A

Funciones:

Protección	Protección termomagnética contra sobrecarga 2x16A